

RPA

Kierresaumattu ja
madallettu putkisilta



VIACON



Kierresaumattu ja
madallettu teräspankki

RPA

RPA valmistetaan
noudattaen
standardia
SFS-EN 1090-2
ja sillä on
CE-merkintä
putkisilloiksi.

Käyttökohteet

- rata- ja tierakenteisiin
- alikulkuihin
- eläinputkiksi
- vesistöputkiksi
- korjausrakenteeksi

Tuote

Profiilityyppi SR 210 x 50 (C5) ja 125 x 26 (C3).

Madallus tehdään tähän tarkoitukseen
valmistetulla levittäjäkoneella, joka rakennetta
rikkomatta muokkaa pyöreän putken madalletuksi.

Madalletun putken pituus määräytyy rakentamispaikan
vaatimusten tai kuljetuksen mukaan.

Putki voidaan rakentaa useammasta osasta, jotka
liitetään toisiinsa pantaliittimellä

Teräs

RPA kierresaumatus teräsputken materiaaliarvot		
Ainepaksuus	Teräslaatu	Standardi
2.5 mm–4.0 mm	S280GD ja ja S250GD	SFS-EN 10346




Tyyppi	Leveys m	Korkeus m	Ainepaksuus mm	Profiili	pinta-ala m ²
RPA 18-15	1,81	1,50	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	2,2
RPA 19-15	1,89	1,55	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	2,3
RPA 21-16	2,14	1,64	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	2,8
RPA 22-17	2,23	1,68	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	2,9
RPA 23-17	2,35	1,73	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	3,2
RPA 25-18	2,50	1,83	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	3,6
RPA 28-20	2,84	2,02	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	4,6
RPA 29-20	2,97	2,00	2,5–3,5	125 x 26 (C3)	4,6
RPA 31-25	3,21	2,31	2,5–3,5	210 x 50 (C5)	5,8
RPA 36-24	3,54	2,36	2,5–3,5	210 x 50 (C5)	6,5
RPA 37-25	3,75	2,44	2,5–3,5	210 x 50 (C5)	7,1
RPA 39-26	3,93	2,56	2,5–3,5	210 x 50 (C5)	7,8
RPA 42-27	4,17	2,73	3,0–4,0	210 x 50 (C5)	8,8
RPA 45-29	4,47	2,93	3,0–4,0	210 x 50 (C5)	10,0
RPA 47-32	4,76	3,17	3,0–4,0	210 x 50 (C5)	11,5

Pinnoitevaihtoehdot


- Sinkitys G1200 g/2m² (85 µm/pinta), tai G600 g/2m² (42 µm) + PE300/300
- Maalaus epoksi EH100-400
- Polyurea

Poikkileikkaukset

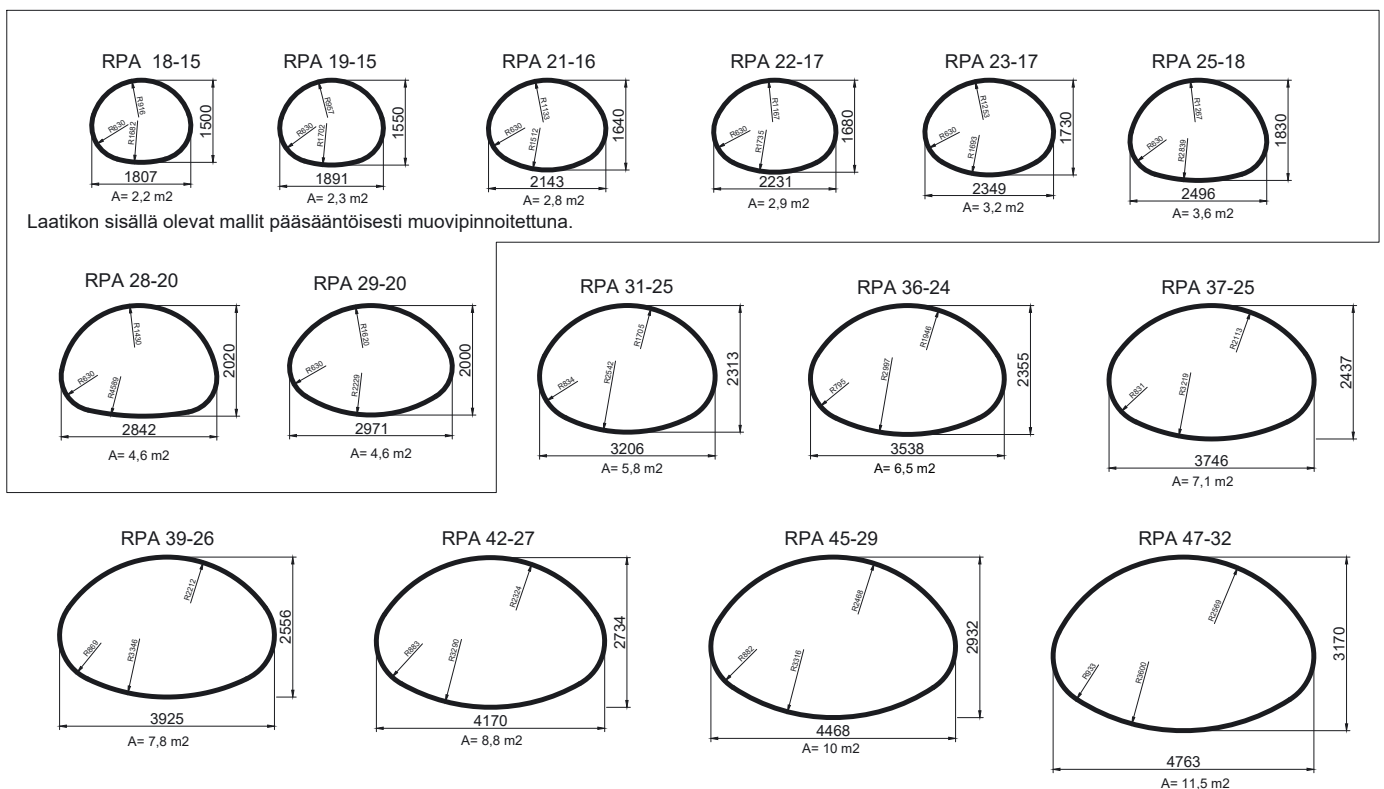

Putkien lopullinen muoto selviää madalluksen jälkeen.

VIACON

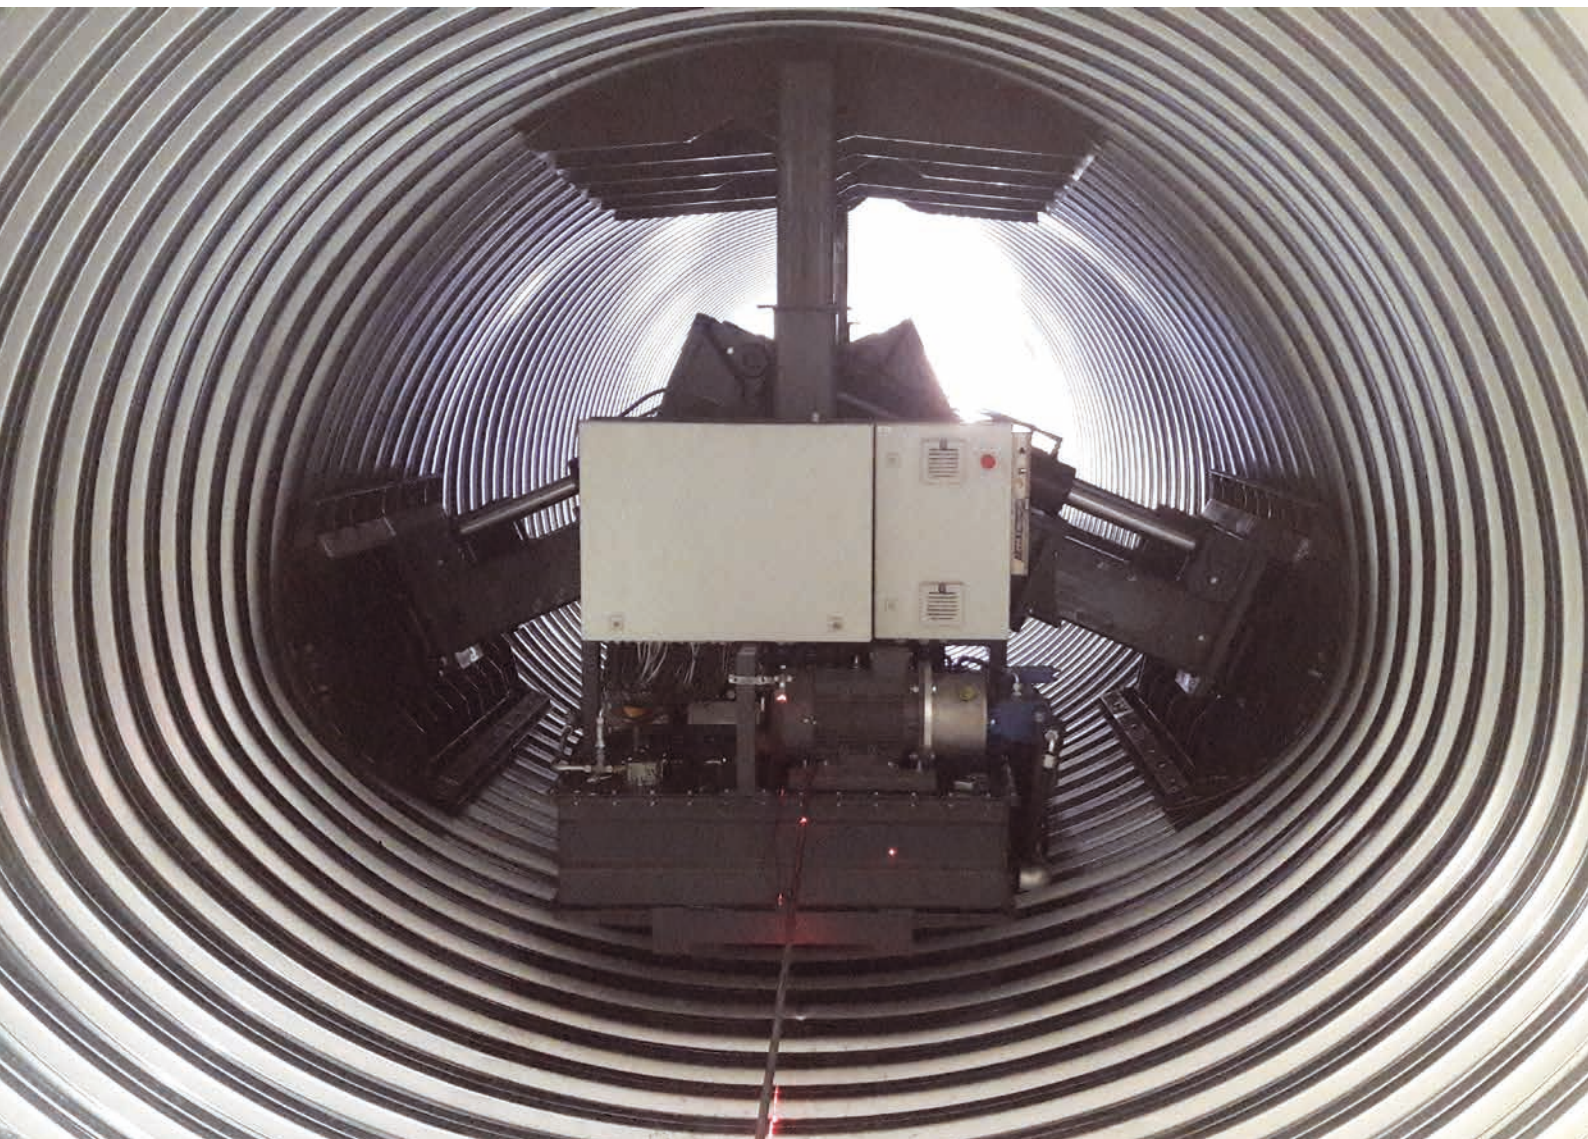

Myynti ja tekninen neuvonta

Oy ViaCon Ab

Teollisuuskatu 21 D
00510 Helsinki

viacon@viacon.fi
www.viacon.fi
puh: 020 7415 400

